

G2336U-G2351



Made for



iPod



iPhone



iPad


BH

**Athlon Dual (G2336U)
Atlantic Dual (G2525U)
NLS12 Dual (G2351)**

Konzol felhasználói kézikönyv

Beüzemelés

A konzol bekapcsolásához az edzőgéphez adott adapter dugóját dugja be az edzőgép hátsó részénél található aljzatba, a másik végét pedig dugja be a földelt fali aljzatba (220-230V). Ha bármelyik edzésprogram során megnyomja a START/STOP gombot, a program leáll. A program újraindításához nyomja meg ugyanezt a gombot még egyszer. Az edzőgép automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem észlel edzésre utaló tevékenységet.

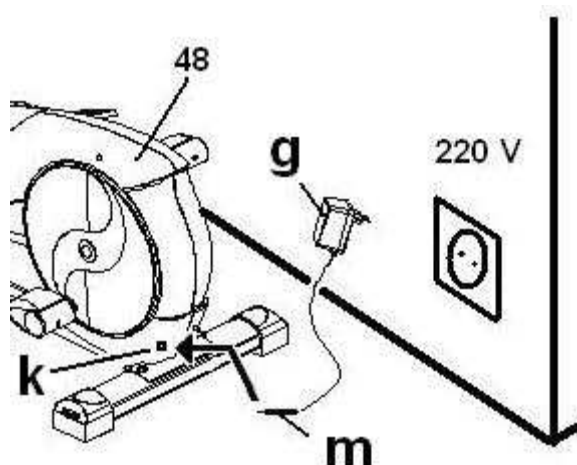

Fontos: Az elektromos hulladékot speciális szeméttárolóba kell elhelyezni!



Konzol funkciók

A konzolon 5 konzolgomb található: START/STOP, RESET, ENTER, UP▲ és DOWN▼. A kijelző közepén folyamatosan megjelenik az adott programban a pedálok ellenállási szintje. A konzolon 5 ablak található, amelyek a következő edzési paramétereket mutatják: sebesség/fordulatszám (SPEED/RPM), edzésidő (TIME), megtett távolság (DISTANCE), watt/elégetett kalóriák száma (WATT/CALORIES) és a mért pulzus (PULSE RATE). A konzolba 20 program lett beépítve: 1 manuális program, 9 előre beállított program, 4 saját szerkesztésű program, 4 pulzusprogram, 1 teljesítmény program és 1 véletlenszerű program.

Váltás az edzésprogramok között

Miután kiválasztott egy felhasználót, a kijelzőn számos program profilja villogni kezd. Összesen 6 különböző programból választhat: manuális, előre beállított program, saját szerkesztésű, teljesítmény, pulzusprogram, véletlenszerű program. A programok közti léptetéshez használja a START/STOP gombot a konzol leállításához, majd nyomja meg a RESET gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a megfelelő programot.

A manuális mód

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a manuális programot és nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához és az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével tudja állítani az ellenállási szintet. 24 ellenállási szint van. Ha a konzol bekapcsolásakor megnyomja a START/STOP gombot, a konzol automatikusan a manuális módba kerül.

Időkorlát megadása

Ha kiválasztotta a manuális programot, nyomja meg az ENTER gombot és az idő ablaka villogni kezd. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni az edzésidőt 5 és 99 perc között, majd nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! Az idő ablakban a megadott edzésidőtől visszaszámlálás történik amíg az idő el nem éri a 0 értéket. Ekkor a konzol hangjelzést ad, jelezve, hogy a program befejeződött.

Távolsághorlát megadása

Ha kiválasztotta a manuális programot, nyomja meg kétszer az ENTER gombot és a távolság ablaka villogni kezd. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni a távolságot 1 és 99 km között, majd nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! A távolság ablakban a megadott értéktől visszaszámlálás történik amíg a távolság el nem éri a 0 értéket. Ekkor a konzol hangjelzést ad, jelezve, hogy a program befejeződött.

Kalóriaégetési korlát megadása

Ha kiválasztotta a manuális programot, nyomja meg háromszor az ENTER gombot és a kalória ablaka villogni kezd. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni az elégetni kívánt kalóriák számát 10 és 990 kalória között, majd nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! A kalória ablakban a megadott értéktől visszaszámlálás történik amíg a kalória el nem éri a 0 értéket. Ekkor a konzol hangjelzést ad, jelezve, hogy a program befejeződött.

Előre beállított programok

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a PROGRAM funkciót és nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a 9 lehetséges programból – a kijelzőn megjelennek a programok profiljai – azt, amelyik leginkább megfelel Önnek, majd nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! Alap esetben az edzésidő 10 perc, mely 10 darab 1 perces szegmensre oszlik. Ha szeretne idő/távolság/kalóriaégetési korlátokat megadni kövesse a leírtakat! Miután a programot kiválasztotta, de még nem nyomta meg a START/STOP gombot, nyomja meg az ENTER konzolgombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni az edzésidőt, mely majd 10 egyenlő hosszú szegmensre oszlik. Nyomja meg az ENTER gombot a távolság megadásához, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot az elégetett kalóriák számának megadásához! Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! Edzés közben az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével tudja állítani az ellenállási szintet.

Az előre beállított programok profiljait a kézikönyv utolsó oldalán találja meg.

Teljesítményprogram

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a WATT funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni a felhasználó által termelt WATT értéket 70 és 310 egység között. Adja meg a Watt értéket és nyomja meg az ENTER gombot a programidő megadásához, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot a távolság megadásához, majd végül ismét nyomja meg ugyanezt a gombot az elégetett kalóriák számának megadásához! Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! A program során a pedálok ellenállása függ a megadott Watt értéktől és a pedálozás sebességétől.

Saját szerkesztésű program

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a USER funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot! Válassza ki a felhasználót U1 és U4 között az UP▲ / DOWN▼ gombokkal és nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja le az ENTER gombot 4 másodpercig! A program első szegmense villogni kezd a kijelző bal részén. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével adja meg az első szegmens pedál ellenállását, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ismétlje meg a folyamatot amíg mind a 10 szegmensre nem állít pedál ellenállás értéket. Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! Idő/távolság és/vagy kalória korlát megadásához a következőt kell tenni: Amikor a programot kiválasztotta, de még nem nyomta meg a START/STOP gombot, nyomja le az ENTER gombot 4 másodpercig! Ekkor az idő ablaka villogni kezd. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni az edzésidőt, nyomja meg az ENTER gombot! Ekkor a távolság ablak kezd villogni és a távolság adható meg az előző módon. Nyomja meg az ENTER gombot az elégetett kalóriák számának megadásához! Végül nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához!

Pulzusprogramok

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a H.R.C funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válasszon egyet a 4 lehetséges pulzusprogramból, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az első három esetben egy állandó pulzusértéken edz majd, mely a maximális pulzusérték (220-életkor) egy megadott százaléka (60%, 70% és 85%). Amennyiben a TAG opciót választja, a felhasználó adja meg az állandó pulzusértéket, melyen edzeni szeretne az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével. A megadott pulzusérték elfogadásához nyomja meg az ENTER gombot, majd a START/STOP gombbal indítsa el a programot! A pedálok ellenállása automatikusan változik a megadott célpulzus értéktől függően. Ha a mért pulzus a célpulzus érték alatt van, akkor a pedálok ellenállása minden 30 másodpercben 1 egységgel növekedni fog addig amíg a két pulzusérték egyenlő nem lesz. A növekedés a maximális 24-es ellenállási szintig történhet. Ha a mért pulzus magasabb a megadott értéknél, akkor a konzol hangjelzést ad és minden 15 másodpercben a pedálok ellenállási szintje 1 egységgel csökken. A csökkenés a minimális 1-es szintig lehetséges. Ha a pulzus még 30 másodpercig így is magasabb a célértéknél, akkor a konzol hangjelzést ad és a felhasználó védelme érdekében a program leáll és a konzol kikapcsol. A programok során lehetséges idő/távolság és/vagy kalória korlátokat megadni. Ha kiválasztott egy pulzusprogramot, de még nem nyomta meg a START/STOP gombot, nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével adja meg az edzésidőt, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével adja meg a távolságot, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombokkal adja meg az elégetett kalóriák számát, majd nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! A pulzusprogramok használata során a kezeit tartsa a markolati pulzusmérők fémérzékelőin (R)!



Véletlenszerű program

Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a RANDOM funkciót, majd nyomja meg az ENTER gombot! A kijelzőn megjelenik egy véletlenszerű program profilja. Nyomja meg a START/STOP gombot a program elindításához! A program időtartama 10 perc lesz, ami 10 egyenlő hosszúságú szegmensre oszlik. Ha a programra idő/távolság és/vagy kalória korlátot szeretne állítani a következő dolgokat kell tenni: Amikor kiválasztotta a programot, de még nem nyomta meg a START/STOP gombot, nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével meg tudja adni az edzésidőt, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombokkal meg tudja adni a távolságot, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével adja meg az elégetendő kalóriák számát, majd nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja meg a START/STOP gombot a program indításához! Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével tudja a program során a pedálok ellenállási szintjét módosítani kell.

Pulzusmérés

Markolati pulzusmérő

Ennél az edzőgépnél a pulzus mérése a markolati pulzusmérő segítségével történik úgy, hogy tenyereit a pulzusmérő érzékelőire (R) helyezi. Ha helyesen helyezte tenyereit az érzékelőkre, a kijelző jobb oldalán egy szív alakú jel lesz látható és villogni kezd, majd egy kis idő múlva a mért pulzus numerikus értéke is megjelenik. Ha a két tenyér nincs jól az érzékelőkre helyezve, a pulzusmérés nem lesz sikeres. Ha a kijelzőn egy „P” üzenet jelenik meg vagy a szív alakú szimbólum nem villog, akkor a tenyerek nem lettek jól ráhelyezve az érzékelőkre.

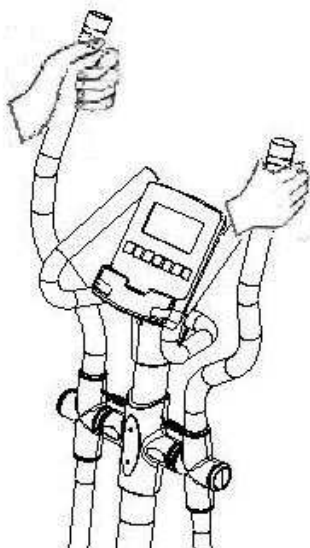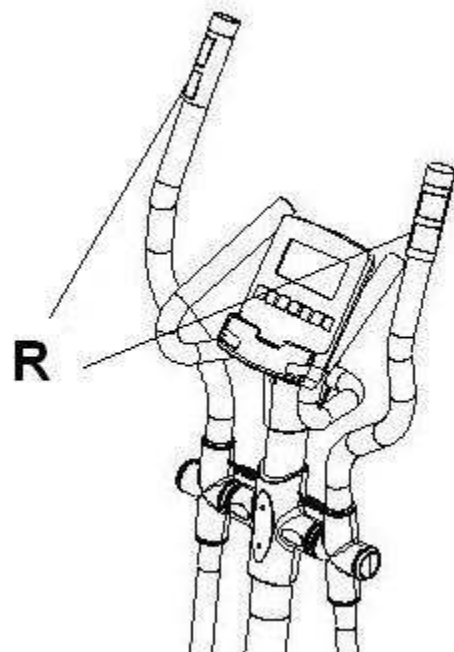


BODY FAT program

Ez a program a felhasználó testzsír százalékát számítja ki. Az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével válassza ki a BODYFAT funkciót és nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombokkal adja meg a felhasználó testmagasságát (HEIGHT) 90 és 210 cm között, majd nyomja meg az ENTER gombot! Ezután hasonló módon adja meg a felhasználó testtömegét (WEIGHT) 10 és 150 kg között, majd nyomja meg az ENTER gombot! Az UP▲ / DOWN▼ gombokkal adja meg a felhasználó életkorát (AGE) 10 és 100 év között, majd nyomja meg az ENTER gombot! Végül az UP▲ / DOWN▼ gombok segítségével adja meg a felhasználó nemét (SEX) (Male = Férfi, Female = Nő) és nyomja meg az ENTER gombot! Nyomja meg a START/STOP gombot és helyezze tenyereit a fenti ábra szerint a pulzusmérők érzékelőire (R)! Néhány másodperc múlva a kijelző alsó részén megjelenik a felhasználó testzsír százalék értéke. Ha az „ERROR” hibakód jelenik meg a kijelzőn, akkor kezeit nem helyezte helyesen az érzékelőkre!

A megadott érték alapján kikövetkeztethető a testzsír százalékhoz tartozó minőség.

NEM Testzsír %	Alacsony	Kevés	Átlagos	Magas
Férfi	<13%	13%-25.8%	26%-30%	>30%
Nő	<23%	23%-35.8%	36%-40%	>40%

IOS és Android termékek működtetése (kompatibilis iPhone, iPad és iPod és Android Bluetooth 4.0 eszközökkel)

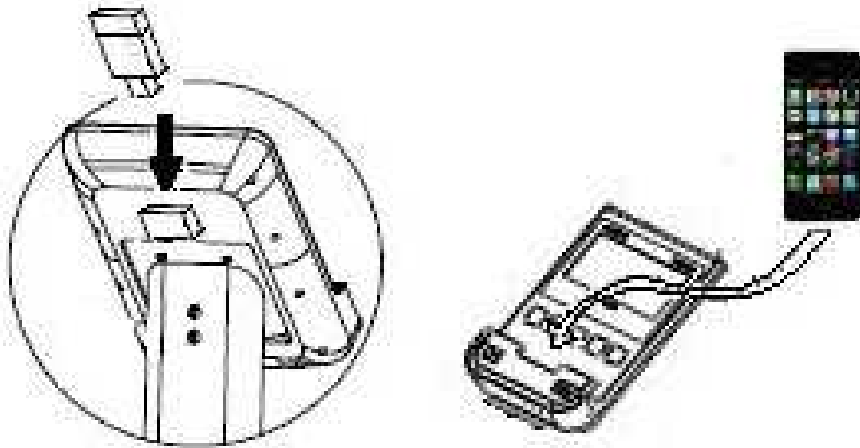

IOS termékek

Töltsön le egy **PAFERS** alkalmazást az Apple Store (<https://itunes.apple.com>) vagy PAFERS (<http://pafers.com>) oldalról. A kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez látogassa meg a www.bhfitness.com weboldalt! Ezután csatlakoztassa az USB Bluetooth modult (külön megvásárolható!) a kijelző hátsó részén található USB csatlakozóba. Állítsa be iPod vagy iPad készülékén a Bluetooth egységet az ON pozícióba és az automatikusan elkezd keresni az aktív Bluetooth kapcsolatot. Ezután válassza ki az aktív bluetooth modult a listából és csatlakoztassa azt a Bluetooth kapcsolattal! Nyissa meg a letöltött Pafers alkalmazást és futtassa azt!

ANDROID működtetés (kompatibilis ANDROID alkalmazások)

Töltsön le egy **PAFERS** alkalmazást a Google Play (<https://play.google.com/store>) vagy a **PAFERS** (<http://pafers.com>) oldalról! A kompatibilis alkalmazások listájának megtekintéséhez látogassa meg a www.bhfitness.com weboldalt! Ezután csatlakoztassa az USB Bluetooth modult (külön megvásárolható!) a kijelző hátsó részén található USB csatlakozóba. Kapcsolja be a Bluetooth opciót az ANDROID készülékén! Nyissa meg a letöltött **PAFERS** alkalmazást és futtassa azt!

Hibakezelés

Probléma	Megoldás
A konzol ugyan bekapcsol, de csak az idő jelenik meg rajta.	Ellenőrizze, hogy a kábelek helyesen vannak összekötve
A konzol nem kapcsol be, vagy a kijelzőn lévő dolgok gyengén/halványan láthatóak.	A, Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból (220V), várjon 15 másodpercet, majd helyezze ismét áram alá az edzőgépet! B, Ha az előző megoldás nem segített, ki kell cserélni a konzolt!
A konzol nem kapcsol be.	A, Ellenőrizze a csatlakozást a fali aljzat és a hálózati kábel között! B, Ellenőrizze a csatlakozást az adapter és az edzőgép között! C, Ellenőrizze az edzőgépen belüli kábeles csatlakozásokat!

A konzolt ne tegye ki a közvetlen napsugárzásnak, ez meghibásodást okozhat benne!
Továbbá ne engedje, hogy a konzolt víz vagy ütés érje!

Ha bármilyen kérdése van az edzőgép működésével kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal!

A BH fenntartja azon jogát, hogy a termék specifikációját minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathassa!





BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE, S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sac@bhfitness.es
www.bhfitness.com
POST-VENTA
Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.es

BH FITNESS HUNGARY

Fehérvári út 168-178
1116 Budapest
Tel: + 36 1 877 - 4841
Fax: +36 1 877 - 4865
e-mail: info@sport8.hu
<http://www.sport8.hu>
<http://www.bhfitness.hu/>
<http://www.iconceptbybhfitness.com/hu/>

BH FITNESS NORTH AMERICA

20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel: + 1 949 206 0330
Toll free: +1 866 325 2339
Fax: +1 949 206 0013
e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA

No.139, Jhongshan Rd.
Daya Township
Taichung 428, Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
e-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, S.A.
Zona Industrial Giesteira
Terreirinho 3750-325 Agueda
(PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt
BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 707 22 55 24
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS UK

Halliards, Terrington Drive
Newcastle-under-Lyme
Staffordshire ST5 4NB
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 335 3988
e-mail: sales@bh-uk.co.uk
AFTER SALES - UK
e-mail: service@bh-uk.co.uk

EXERCYCLE GMBH

Schumannstraße 27 60325
Frankfurt/Main
Tel. 069-17554247-0
Fax. 069-17554247-9
email: info@bhfitness.com
www.bhfitness